

CESAB

Technische Daten

P013i

Tragfähigkeit 1.3 t

Li-Ion
Elektro-Niederhubwagen



P013i

Technische Daten

KENNZEICHEN			
1.2	Typbezeichnung des Herstellers		P013i
1.3	Antrieb		Li-Ion Batterie
1.4	Bedienung		Gehbetrieb
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	mm
1.8	Lastabstand (Gabeln angehoben/abgesenkt)	x	mm
1.9	Radstand (Gabeln angehoben/abgesenkt)	y	mm
GEWICHT			
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		kg
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Schwenkrollen/Lastrollen		kg
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Schwenkrollen/Lastrollen		kg
RÄDER – FAHRWERK			
3.1	Antriebsrad/Schwenkrollen/Lastrollen		Polyurethane
3.2	Reifengröße Antriebsrad	Ø x Breite	mm
3.3	Reifengröße Lastrollen	Ø x Breite	mm
3.4	Reifengröße Schwenkrollen	Ø x Breite	mm
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x +2/4
3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	mm
3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm
GRUNDABMESSUNGEN			
4.4	Hub	h ₃	mm
	Hubhöhe	h ₂₃	mm
4.9	Deichselhöhe in Betrieb	h ₁₄	mm
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃	mm
4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂	mm
4.21	Gesamtbreite	b ₁	mm
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm
4.25	Maß über Gabel	b ₅	mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm
4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	A _{st}	mm
4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	A _{st}	mm
4.35	Wenderadius Gabeln angehoben)	W _a	mm
LEISTUNGSDATEN			
5.1	Fahrtgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
MOTOR			
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		kW
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5		V/Ah
6.5	Batteriegewicht		kg
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus		kWh/h
	Energieverbrauch nach EN 16 796:2016 Zyklus		kWh/h
SONSTIGES			
8.1	Art der Fahrsteuerung		Stufenlos DC
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053 (am Fahrerohr)		dB(A)


Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben.

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.

CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

P013i

Abmessungen

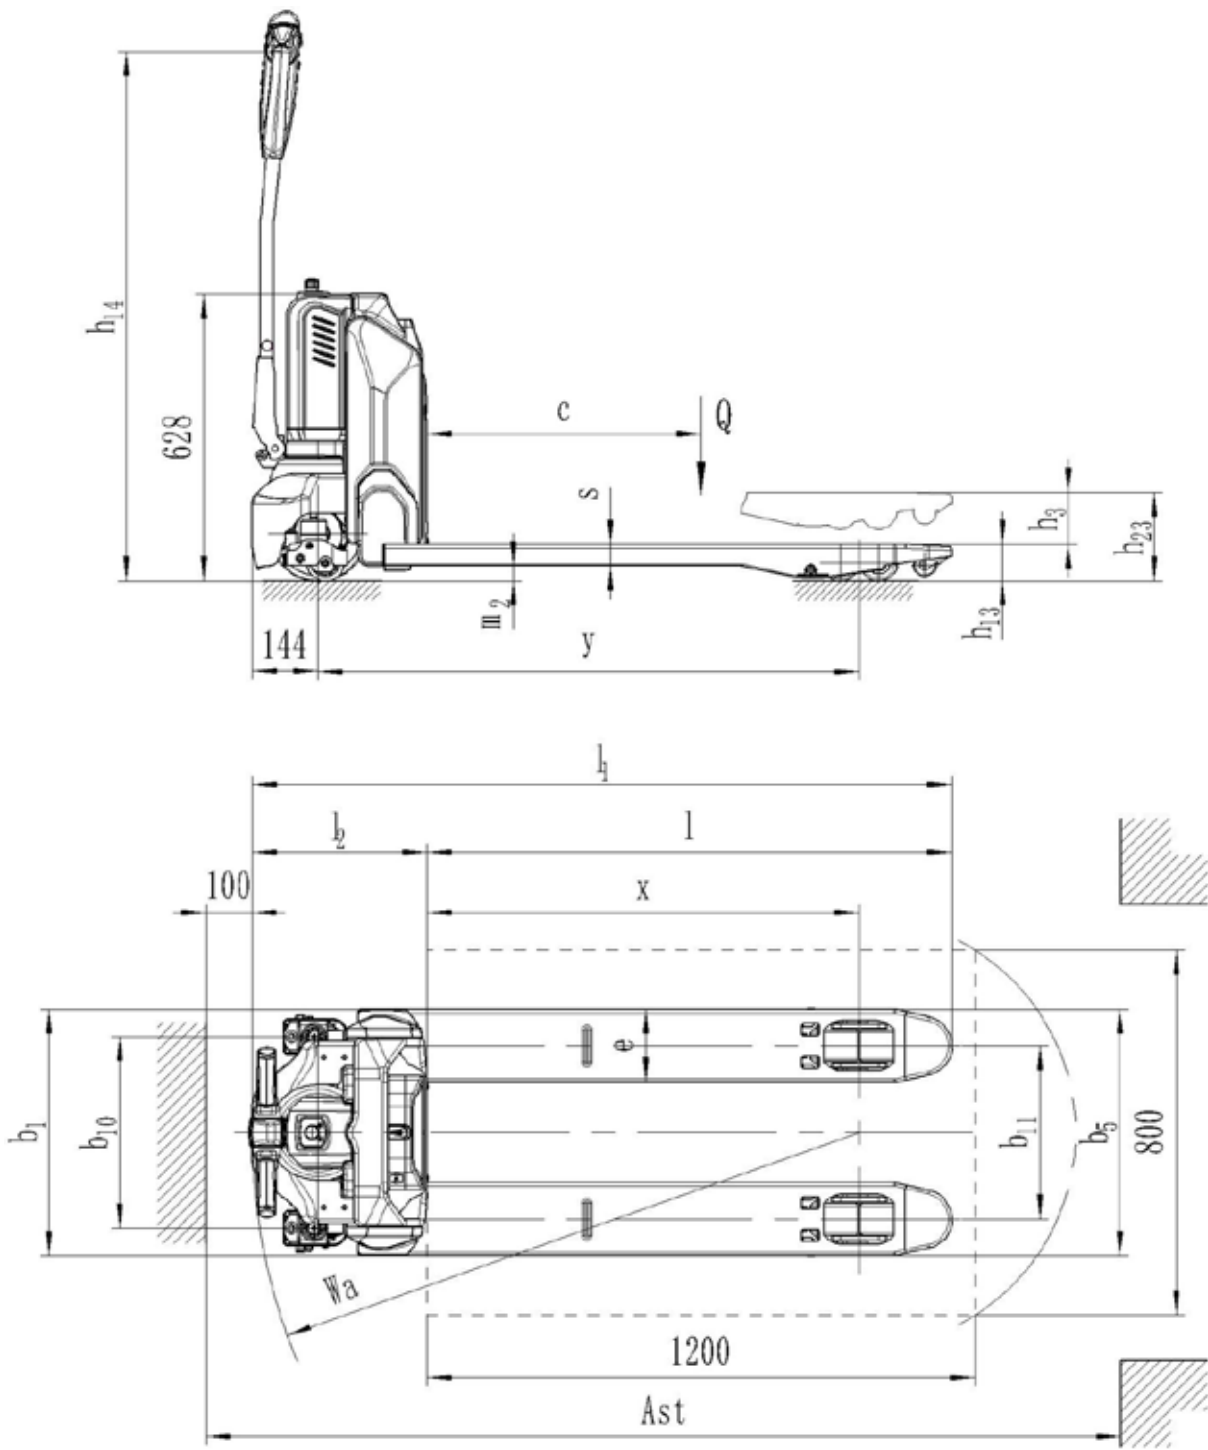



Die Abbildungen zeigen möglicherweise in der Standardausführung des Fahrzeugs nicht enthaltene Sonderausstattung oder Zubehörteile.

Die in dieser technischen Beschreibung aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardtestbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikation und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen.

Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler. SPEC_P013i_DE_2021 / Ucan V01 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

Ihr CESAB Vertragshändler



LiFePo Gabelstapler GmbH

Hafenweg 11 · D-59192 Bergkamen

Tel.: +49 2389 7 79 74 50 · Fax: +49 2389 7 79 73 27

info@lifepo-gabelstapler.de · www.lifepo-gabelstapler.de