



Technische Daten

CESAB O112CB

Tragfähigkeit 1.2 T

Horizontal
Kommissionierer



CESAB O112CB

Technische Daten

KENNZEICHEN				
1.1	Hersteller			CESAB
1.2	Modell			O112CB
1.3	Antrieb			Batterie
1.4	Bedienung			Stand
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	1200
1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	500
1.8	Lastabstand, Vorderachse bis Gabelrücken	x	mm	73
1.9	Radstand	y	mm	1448
GEWICHT				
2.1	Eigengewicht ohne Batterie		kg	1599 ¹⁾
2.2	Achslast mit Last, Antriebs-/Lasträder		kg	615/2725
2.3	Achslast ohne Last, Antriebs-/Lasträder		kg	1100/1038
RÄDER – FAHRWERK				
3.1	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Polyurethan
3.2	Reifengröße Antriebsrad	Ø x Breite	mm	250 x 92
3.3	Reifengröße Lastrollen	Ø x Breite	mm	140 x 80
3.4	Reifengröße Stützrollen	Ø x Breite	mm	--
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x / 2
GRUNDABMESSUNGEN				
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h ₁	mm	1841
4.4	Hub	h ₃	mm	2650
	Hubhöhe	h ₂₃	mm	2700
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h ₄	mm	3280
4.7	Höhe Fahrerschuttdach	h ₆	mm	2226
4.8	Einstiegshöhe	h ₇	mm	135
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃	mm	50
4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm	2853
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂	mm	1703
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂	mm	790/861
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	40/100/1150
4.25	Maß über Gabel	b ₃	mm	250–570
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m ₁	mm	49
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm	72
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 mm quer ³⁾	A _{st}	mm	3170
4.35	Wenderadius	W _a	mm	1636
4.44	Lichte Weite Fahrerplatzeinstieg	l ₂₄	mm	450
LEISTUNGSDATEN				
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last ^{**)}		km/h	7,0/12,0
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,12/0,19
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,33/0,36
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last ²⁾		%	9/13
5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch
MOTOR				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	2,8
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 5%		kW	2,2
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K _s		V/Ah	24/465, 620
6.5	Batteriegewicht, min./max.		kg	475/530
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus ³⁾		kWh/h	
SONSTIGES				
8.1	Art der Fahrsteuerung			Powerdrive
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053 (am Fahrerohr)		dB(A)	60


1) Mit kleiner Batterie + 125 kg Ausgleichsgewicht.

2) Gemäß Betriebsstandard gemessen.


3) Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner.

**) Fahrgeschwindigkeit in Gabel Richtung: 6,0/10,5 km/h für alle Modelle.

Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben.
Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterzogen werden.

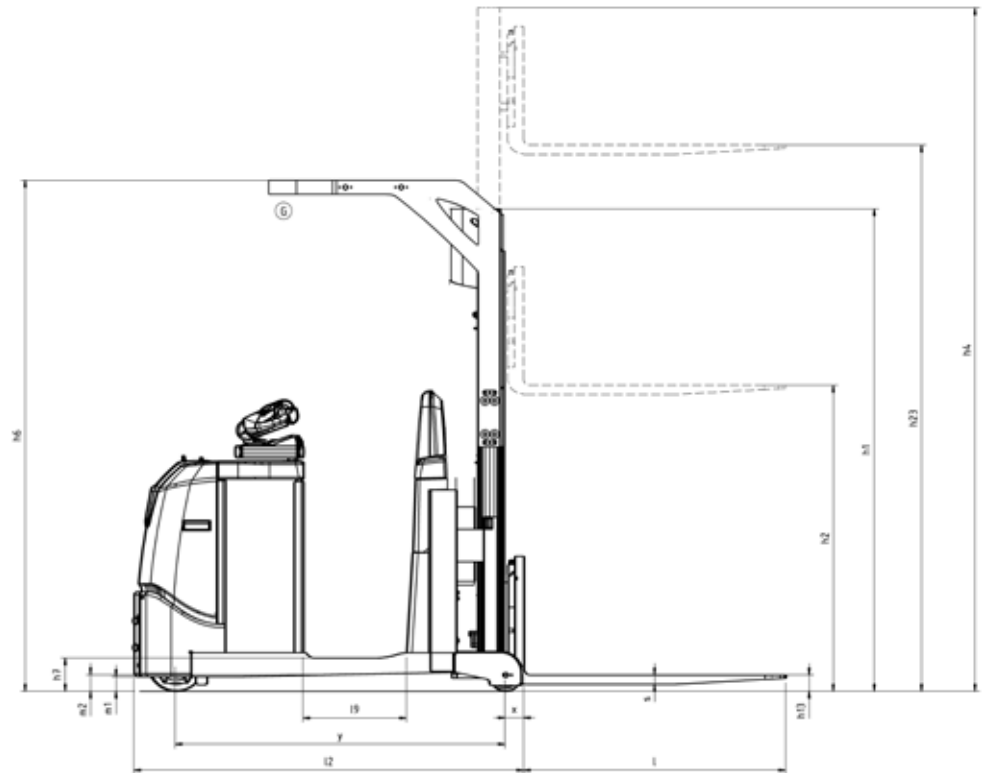

Einfach (mm)				
h_{23}	Gesamt Hubhöhe ($h_{l3} + h_3$)	1400	1700	1800
h_1	Höhe Hubgerüst eingefahren	1820	2120	2220
h_2	Freihub	1400	1700	1800
h_3	Hub	1350	1650	1750
h_4	Maximale Fahrzeughöhe	1980	2280	2380

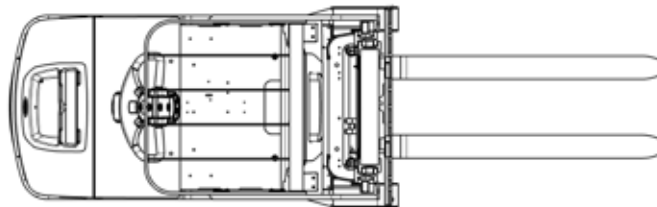

Duplex VFH (mm)						
h_{23}	Gesamt Hubhöhe ($h_{13} + h_3$)	2700	2900	3300	3700	4150
h_1	Höhe Hubgerüst eingefahren	1836	1936	2136	2336	2561
h_2	Freihub	1396	1496	1696	1896	2121
h_3	Hub	2650	2850	3250	3650	4100
h_4	Maximale Fahrzeughöhe	3280	3480	3880	4280	4720

Resttragkraft

	Q (kg)
500 mm Lastschwerpunkt	1200
600 mm Lastschwerpunkt	1000

	Q _r (kg)	h ₂₃ (mm)	
500 mm Lastschwerpunkt	1200	3950	
	950	4150	= maximale Hubhöhe
600 mm Lastschwerpunkt	1000	3950	
	950	4150	= maximale Hubhöhe

Die Abbildungen zeigen möglicherweise in der Standardausführung des Fahrzeugs nicht enthaltene Sonderausstattung oder Zubehörteile

Die in dieses Datenblatt aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardtestbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikationen und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen.

Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler. SPEC_O112CB_DE_2020 / Ucan V2 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

Ihr CESAB Vertragshändler



Lifepo Gabelstapler GmbH

Hafenweg 11 · D-59192 Bergkamen

Tel.: +49 2389 7 79 74 50 · Fax: +49 2389 7 79 73 27

info@lifepo-gabelstapler.de · www.lifepo-gabelstapler.de