

CESAB S200 0.8 - 2.0 t

Elektro-Deichselstapler



Technische Daten



CESAB S210 - S214 Technische Daten

KENNZEICHEN				
1.1	Hersteller	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Modell	S210	S212	S214
1.3	Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie
1.4	Bedienung	Mitgänger	Mitgänger	Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1000	1200
1.6	Lastschwerpunkt	c [mm]	600	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken	x [mm]	657	639
1.9	Radstand	y [mm]	1190	1247
GEWICHTE				
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	808	929
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	350/280/1185	400/290/1445
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	350/230/235	400/250/285
BEREIFUNG/FAHRWERK				
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen	Friction/Vulkollan/Vulkollan *)		
3.2	Reifengröße vorn	[mm]	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Reifengröße hinten	[mm]	Ø85x95	Ø85x95
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)	[mm]	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+2/2	1x+2/2
3.6	Spurweite vorn	b ₁₀ [mm]	550	550
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ [mm]	390	390
GRUNDABMESSUNGEN				
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁ [mm]	2151 *)	2135 *)
4.3	Freihub	h ₂ [mm]	166 *)	166 *)
4.4	Hub	h ₃ [mm]	3210 *)	3210 *)
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	3300 *)	3255 *)
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄ [mm]	3720 *)	3720 *)
4.8	Standhöhe (optional Plattform)	h ₇ [mm]	150	150
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max.	h ₁₄ [mm]	865/1235	865/1235
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	90	90
4.19	Gesamtlänge	l ₁ [mm]	1831	1906
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ [mm]	683	758
4.21	Gesamtbreite	b ₁ [mm]	770	770 *)
4.22	Gabelmaße	s/e/l [mm]	60/180/1150 *)	60/180/1150 *)
4.24	Gabelträgerbreite	b ₃ [mm]	674	674
4.25	Maß über Gabeln	b ₅ [mm]	570 *)	570 *)
4.31	Bodenfreiheit mit Last, unter Hubgerüst	m ₁ [mm]	27	27
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ [mm]	27	27
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st} [mm]	2231	2297
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st} [mm]	2214	2286
4.35	Wenderadius	W _a [mm]	1340	1397
LEISTUNGSDATEN				
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[km/h]	6/6	6/6
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0.14/0.28	0.12/0.28
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0.38/0.38	0.38/0.38
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last	[%]	8/12 ¹⁾	8/12 ¹⁾
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	[kW]	1.0	1.5
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	2.2 ²⁾	2.2 ²⁾
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	[V/Ah]	24/150 *)	24/225 *)
6.5	Batteriegewicht	[kg]	163 *)	219 *)
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus	[kWh/h]	0.79	
SONSTIGES				
8.1	Art der Fahrsteuerung	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen

²⁾ S3 6%


³⁾ Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.

Daten basieren auf Standardbatterieraum: Schmal (S210), Mittel (S212 & S214), h23=3300 mm DX Tele Mast (S210), h23=3300 mm (S212) und 3255 mm (S214) DX Freisicht Mast

Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S210 - S214 Maßzeichnung

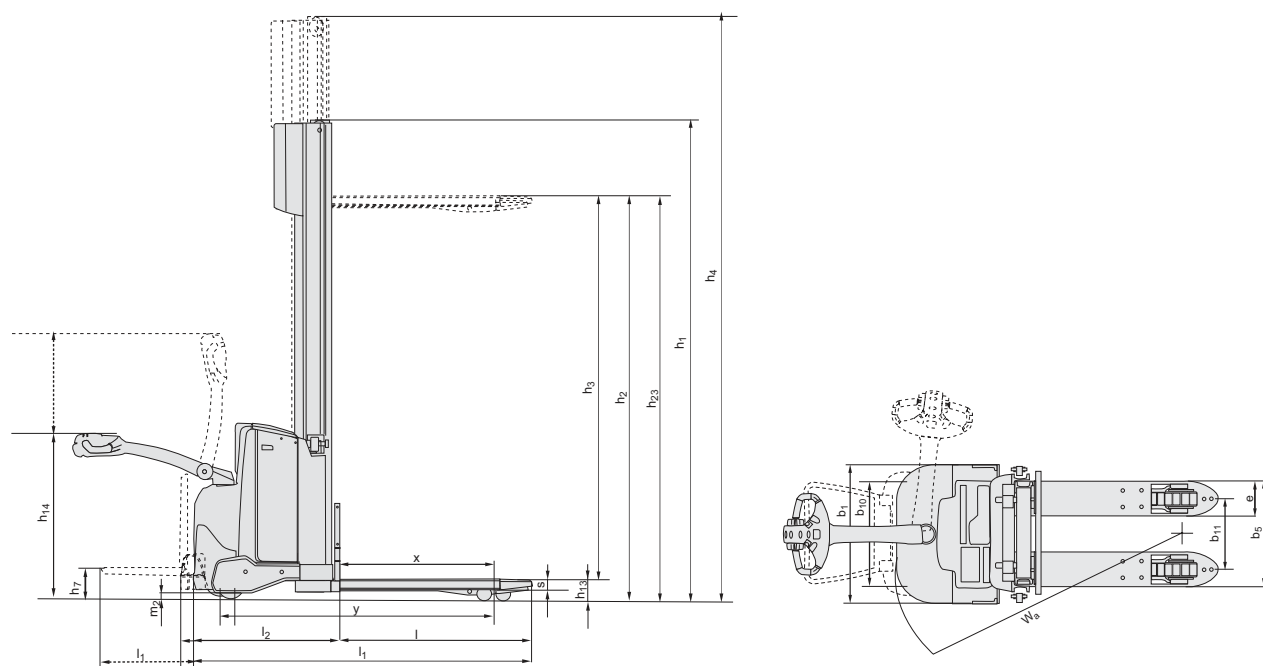

Batterieabhängige Abmessungen

			S210			S212			S214		
Batteriewechsel			nach oben	nach oben	nach oben	nach oben	nach oben	seitlich	nach oben	nach oben	seitlich
Batterieraum			schmal	mittel	groß	mittel	groß	groß	mittel	groß	groß
1.9	Radstand	y [mm]	1190	1247	1297	1247	1297	1297	1247	1297	1297
4.19	Gesamtlänge	ohne Plattform	I ₁ [mm]	1831	1888	1938	1906	1956	1956	1901	1951
		Plattform oben/ unten	I ₁ [mm]	1918/2308	1975/2365	2023/2413	1991/2381	2041/2431	2041/2431	1986/2376	2036/2426
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	ohne Plattform	I ₂ [mm]	683	740	790	758	808	808	758	808
		Plattform oben/ unten	I ₂ [mm]	768/1158	825/1215	875/1265	843/1233	893/1283	893/1283	843/1233	893/1283
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	ohne Plattform	A _{st} [mm]	2231	2288	2338	2297	2347	2347	2297	2347
		Plattform oben/ unten	A _{st} [mm]	2316/2716	2373/2773	2423/2823	2382/2782	2432/2832	2432/2832	2382/2782	2432/2832
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	ohne Plattform	A _{st} [mm]	2214	2271	2321	2286	2336	2336	2286	2336
		Plattform oben/ unten	A _{st} [mm]	2299/2699	2356/2756	2406/2806	2371/2771	2421/2821	2421/2821	2371/2771	2421/2821
4.35	Wenderadius	ohne Plattform	W _a [mm]	1340	1397	1447	1397	1447	1447	1397	1447
		Plattform oben/ unten	W _a [mm]	1425/1825	1482/1882	1532/1932	1482/1882	1532/1932	1532/1932	1482/1882	1532/1932
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K _s	[V/Ah]	24/150	24/225	24/300	24/225	24/300	24/260	24/225	24/300	24/260
6.5	Batteriegewicht min.-max.	[kg]	120-165	189-250	230-280	189-250	230-280	209-205	189-250	230-280	209-250

Hubgerüstabmessungen

S210			Simplex				Duplex Tele					Duplex Tele Freisicht			
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	1400	1700	2700	2900	3300	2700	2900	3300	2700	2900	3300		
h ₃	Masthub	[mm]	1310	1610	2610	2810	3210	2610	2810	3210	2610	2810	3210		
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1825	2125	1851	1951	2151	1835	1935	2135	1835	1935	2135		
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	1400	1700	166	166	166	166	166	166	166	166	166		
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	1825	2125	3125	3325	3725	3120	3320	3720	3120	3320	3720		

S212		Simplex		Duplex Tele				Duplex Tele Freisicht				Duplex Vollfreihub				Triplex Vollfreihub				
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	1400	1700	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4150	4500
h ₃	Masthub	[mm]	1310	1610	2610	2810	3210	3610	4060	2610	2810	3210	3610	4060	2610	2810	3210	3610	4060	4410
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1825	2125	1840	1940	2140	2340	2565	1835	1935	2135	2335	2560	1835	1935	2135	2335	2560	2695
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	1400	1700	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1420	1520	1720	1920	2144	1670
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	1825	2125	3125	3325	3725	4125	4575	3120	3320	3720	4120	4570	3141	3341	3741	4141	4591	4947

S214		Duplex Tele Freisicht				Duplex Vollfreihub				Triplex Vollfreihub							
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2655	2855	3255	3655	4105	2655	2855	3255	3655	4105	3255	3655	4105	4455	4755
h ₃	Masthub	[mm]	2565	2765	3165	3565	4015	2565	2765	3165	3565	4015	3165	3565	4015	4365	4665
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1860	1960	2160	2360	2585	1835	1935	2135	2335	2560	1695	1829	1979	2095	2195
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	166	166	166	166	166	1374	1474	1674	1874	2099	1224	1358	1508	1624	1724
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	3125	3325	3725	4125	4575	3141	3341	3741	4141	4591	3747	4149	4599	4947	5247

CESAB S208L Technische Daten

KENNZEICHEN			Hebbare Stützarme
1.1	Hersteller		CESAB
1.2	Modell		S208L
1.3	Antrieb		Batterie
1.4	Bedienung		Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	800
	Stützarmhub/Gabel-und Stützarmhub	Q [kg]	2000/-
1.6	Lastschwerpunkt	c [mm]	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken	x [mm]	874
1.9	Radstand	y [mm]	1293
GEWICHTE			
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	679
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	525/150/830
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	375/150/180
BEREIFUNG/FAHRWERK			
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen		Friction/Vulkollan/Vulkollan *)
3.2	Reifengröße vorn	[mm]	Ø230x70
3.3	Reifengröße hinten	[mm]	Ø85x74
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)	[mm]	Ø125x50
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)		1x+2/4
3.6	Spurweite vorn	b ₁₀ [mm]	430
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ [mm]	390
GRUNDABMESSUNGEN			
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁ [mm]	1863 *)
4.3	Freihub	h ₂ [mm]	1580 *)
4.4	Hub	h ₃ [mm]	1490 *)
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	1580 *)
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄ [mm]	1863 *)
4.6	Initialhub	h ₅ [mm]	120
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max.	h ₁₄ [mm]	865/1235
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	90
4.19	Gesamtlänge	l ₁ [mm]	1777
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ [mm]	628
4.21	Gesamtbreite	b ₁ [mm]	726
4.22	Gabelmaße	s/e/l [mm]	60/180/1150 *)
4.24	Gabelträgerbreite	b ₃ [mm]	674
4.25	Maß über Gabeln	b ₅ [mm]	570 *)
4.31	Bodenfreiheit mit Last, unter Hubgerüst	m ₁ [mm]	25
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ [mm]	25
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st} [mm]	2256
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st} [mm]	2159
4.35	Wenderadius	W _a [mm]	1443
LEISTUNGSDATEN			
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[km/h]	6/6
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0.14/0.21
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0.29/0.20
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last	[%]	9/18 ¹⁾
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE			
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	[kW]	1.0
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	2.0 ²⁾
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	[V/Ah]	2x12/180 *)
6.5	Batteriegewicht	[kg]	2x109 *)
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus	[kWh/h]	0.49
SONSTIGES			
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen

²⁾ S3 7%


³⁾ Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.

Daten basieren auf Standardkonfiguration: h23=1580 mm Monomast

Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S208L Maßzeichnung

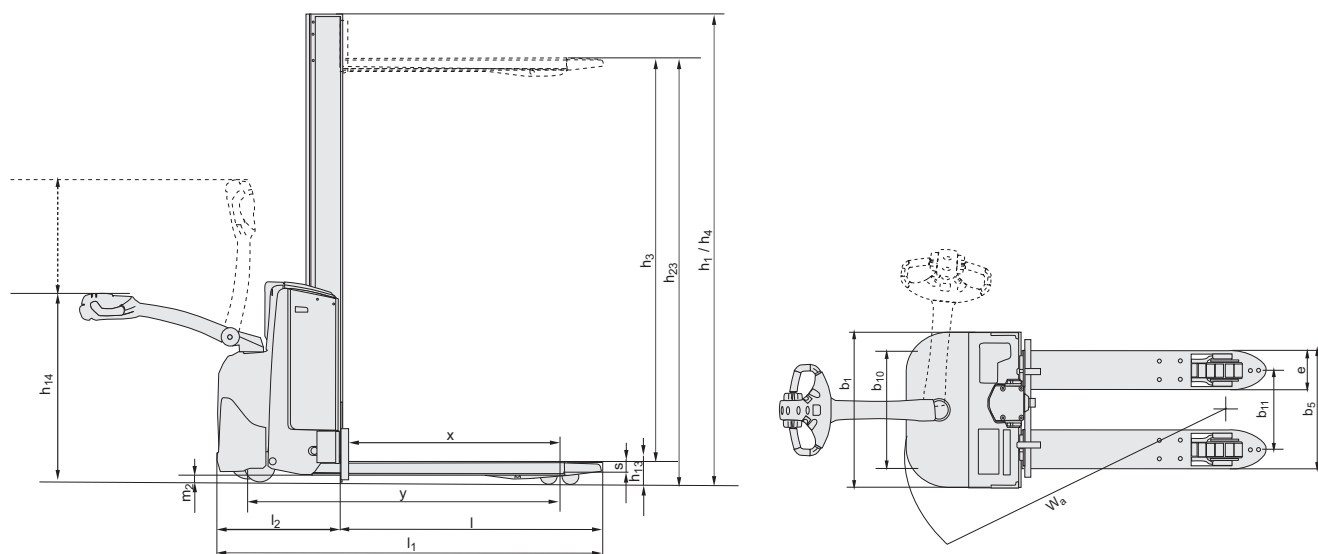

Hubgerüstabmessungen

S208L		Mono		
h_{23}	Hubhöhe ($h_{13}+h_3$)	[mm]	600	1060
h_3	Masthub	[mm]	510	970
h_1	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	908	1368
h_2	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	600	970
h_4	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	908	1368

CESAB S212L - S214L - S220D Technische Daten

KENNZEICHEN				Hebbare Stützarme	Hebbare Stützarme	Doppelstockanwendung
1.1	Hersteller			CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Modell			S212L	S214L	S220D
1.3	Antrieb			Batterie	Batterie	Batterie
1.4	Bedienung			Mitgänger	Mitgänger	Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	[kg]	1200	1400	1000
	Stützarmhub/Gabel-und Stützarmhub	Q	[kg]	1600/-	2000/-	2000/800+1200
1.6	Lastschwerpunkt	c	[mm]	600	600	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken	x	[mm]	632	632	873
1.9	Radstand	y	[mm]	1302	1302	1483
GEWICHTE						
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		[kg]	929	929	879
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad		[kg]	450/340/1345	450/360/1525	570/360/1155
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad		[kg]	450/220/265	450/220/265	570/100/215
BEREIFUNG/FAHRWERK						
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen			Friction/Vulkollan/Vulkollan *)	Friction/Vulkollan/Vulkollan	Friction/Vulkollan/Vulkollan *)
3.2	Reifengröße vorn		[mm]	Ø230x70	Ø230x70	Ø230x70
3.3	Reifengröße hinten		[mm]	Ø85x74	Ø85x74	Ø85x74
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)		[mm]	Ø125x50	Ø125x50	Ø125x50
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2/4	1x+2/4	1x2/4
3.6	Spurweite vorn	b ₁₀	[mm]	550	550	550
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁	[mm]	390	390	390
GRUNDABMESSUNGEN						
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁	[mm]	2135 *)	2160 *)	1535 *)
4.3	Freihub	h ₂	[mm]	166 *)	166 *)	166 *)
4.4	Hub	h ₃	[mm]	3210 *)	3165 *)	2010 *)
	Hubhöhe	h ₂₃	[mm]	3300 *)	3255 *)	2100 *)
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄	[mm]	3720 *)	3725 *)	2520 *)
4.6	Initialhub	h ₅	[mm]	120	120	120
4.8	Standhöhe (optional Plattform)	h ₇	[mm]	150	150	150
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max.	h ₁₄	[mm]	865/1235	865/1235	865/1235
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃	[mm]	90	90	90
4.19	Gesamtlänge	l ₁	[mm]	1910	1910	1910
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂	[mm]	753	761	760
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂	[mm]	770	770 *)	770
4.22	Gabelmaße	s/e/l	[mm]	60/180/1150 *)	70/180/1150 *)	60/180/1150 *)
4.24	Gabelträgerbreite	b ₃	[mm]	674	674	674
4.25	Maß über Gabeln	b ₅	[mm]	570 *)	570 *)	570 *)
4.31	Bodenfreiheit mit Last, unter Hubgerüst	m ₁	[mm]	22	22	22
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂	[mm]	22	22	22
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st}	[mm]	2293	2297	2452
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st}	[mm]	2281	2288	2356
4.35	Wenderadius	W _a	[mm]	1393	1393	1639
LEISTUNGSDATEN						
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last		[km/h]	6/6	6/6	6/6
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last		[m/s]	0.12/0.27	0.11/0.27	0.12/0.25
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last		[m/s]	0.38/0.32	0.37/0.32	0.39/0.28
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last		[%]	9/12 ¹⁾	8/12 ¹⁾	7/12 ¹⁾
5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE						
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		[kW]	1.5	1.5	1.5
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		[kW]	2.2 ²⁾	2.2 ²⁾	2.2 ²⁾
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		[V/Ah]	24/225 *)	24/225 *)	24/225 *)
6.5	Batteriegewicht		[kg]	219 *)	219 *)	219 *)
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus		[kWh/h]			0.65'
SONSTIGES						
8.1	Art der Fahrsteuerung			CESAB Drive Control	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen

²⁾ S3 6%


³⁾ Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.

Daten basieren auf Standardkonfiguration: mittlerer Batterieraum, h23=3300 mm (S212L), 3255 mm (S214L) und 2100 mm (S220D) Duplex Tele Freisicht Mast

Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S212L - S214L - S220D Maßzeichnung

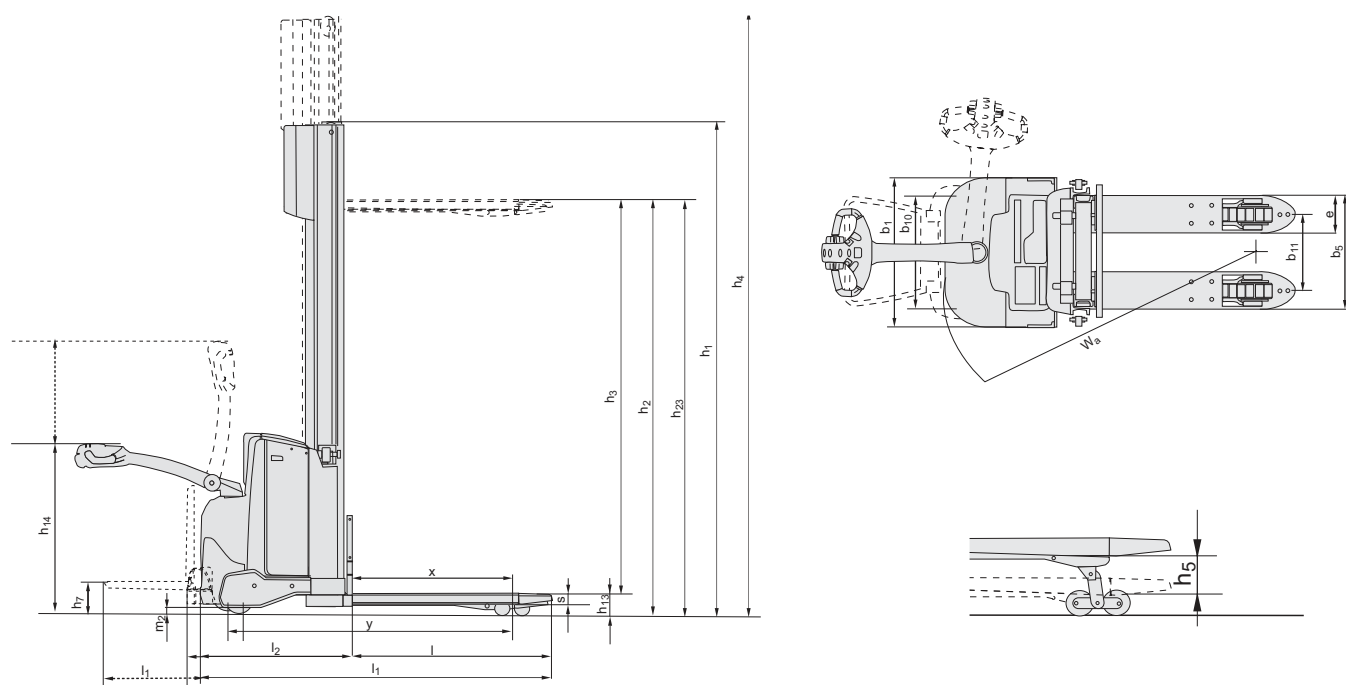

Batterieabhängige Abmessungen

			S212L				S214L				S220D		
Batteriewechsel			nach oben	nach oben	nach oben	seitlich	nach oben	nach oben	nach oben	seitlich	nach oben	nach oben	seitlich
Batterieraum			mittel	groß	DIN	groß	mittel	groß	DIN	groß	mittel	groß	groß
1.9	Radstand	y [mm]	1302	1352	1592	1352	1302	1352	1592	1352	1483	1533	1533
4.19	Gesamtlänge	ohne Plattform Plattform oben/ unten	I ₁ [mm]	1910	1960	1960	1960	1910	1960	1960	1960	1910	1960
			I ₁ [mm]	1995/2385	2045/2435	-	2045/2435	1995/2385	2045/2435	-	2045/2435	1995/2385	2045/2435
4.20	Länge einschl. Gabel- rücken	ohne Plattform Plattform oben/ unten	I ₂ [mm]	753	803	810	803	761	811	810	811	760	810
			I ₂ [mm]	838/1228	888/1278	-	888/1278	846/1236	896/1286	-	896/1286	845/1235	895/1285
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	ohne Plattform Plattform oben/ unten	A _{st} [mm]	2293	2343	2573	2449	2297	2347	2573	2347	2452	2502
			A _{st} [mm]	2378/2778	2428/2828	-	2428/2828	2428/2828	2382/2782	-	2432/2832	2537/2937	2587/2987
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	ohne Plattform Plattform oben/ unten	A _{st} [mm]	2281	2331	2552	2331	2288	2338	2552	2338	2355	2405
			A _{st} [mm]	2366/2766	2416/2816	-	2416/2816	2373/2773	2423/2823	-	2423/2823	2440/2840	2490/2890
4.35	Wenderadius	ohne Plattform Plattform oben/ unten	W _a [mm]	1293	1443	1698	1443	1393	1443	1698	1443	1639	1689
			W _a [mm]	1478/1878	1528/1928	-	1528/1928	2478/1878	1528/1928	-	1528/1928	1724/2124	1774/2174
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K _s	[V/Ah]	24/225	24/300	24/375	24/260	24/225	24/300	24/375	24/260	24/225	24/300	24/260
6.5	Batteriegewicht min.-max.	[kg]	189 - 250	230 - 280	230 - 305	209 - 250	189-250	230-280	230 - 305	209 - 250	180 - 250	233 - 280	209 - 250

Hubgerüstabmessungen

S212L			Simplex	Duplex Tele				Duplex Tele Freisicht				Duplex Vollfreihub				Triplex Vollfreihub			
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	1400	1700	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4500
h ₃	Masthub	[mm]	1310	1610	2610	2810	3210	3610	4060	2610	2810	3210	3610	4060	2610	2810	3210	3610	4410
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1825	2125	1840	1940	2140	2340	2565	1835	1935	2135	2335	2560	1835	1935	2135	2335	2095
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	1400	1700	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1420	1520	1720	1920	2144	1670
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	1825	2125	3125	3325	3725	4125	4575	3120	3320	3720	4120	4570	3341	3341	3741	4141	4947

S214L			Duplex Tele Freisicht				Duplex Vollfreihub				Triplex Vollfreihub			
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2655	2855	3255	3655	4105	2655	2855	3255	3655	4105	3255	3655
h ₃	Masthub	[mm]	2565	2765	3165	3565	4015	2565	2765	3165	3565	4015	3165	3565
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1860	1960	2160	2360	2585	1835	1935	2135	2335	2560	1695	1829
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	166	166	166	166	166	1374	1474	1674	1874	2099	1224	1358
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	3125	3325	3725	4125	4575	3141	3341	3741	4141	4591	3747	4149

S220D			Duplex Tele				Duplex Tele Freisicht			
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	1700	1900	2100	2100	1700	1900	2100	2100
h ₃	Masthub	[mm]	1610	1810	2010	2010	1610	1810	2010	2010
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1340	1440	1540	1540	1335	1435	1535	1535
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	166	166	166	166	166	166	166	166
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2125	2325	2525	2525	2120	2320	2520	2520

CESAB S212S Technische Daten

KENNZEICHEN			Spreiz-Stützarme
1.1	Hersteller		CESAB
1.2	Modell		S212S
1.3	Antrieb		Batterie
1.4	Bedienung		Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1200
1.6	Lastschwerpunkt	c [mm]	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken	x [mm]	569
1.9	Radstand	y [mm]	1203
GEWICHTE			
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	1009
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	635/1580
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	675/340
BEREIFUNG/FAHRWERK			
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen		Friction/Vulkollan/Vulkollan *)
3.2	Reifengröße vorn	[mm]	Ø230x70
3.3	Reifengröße hinten	[mm]	Ø100x73
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)		1x/2
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ [mm]	1000
GRUNDABMESSUNGEN			
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁ [mm]	1832 *)
4.3	Freihub	h ₂ [mm]	1380 *)
4.4	Hub	h ₃ [mm]	2655 *)
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	2655 *)
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄ [mm]	3226 *)
4.8	Standhöhe (optional Plattform)	h ₇ [mm]	150
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max.	h ₁₄ [mm]	865/1235
4.10	Stützarmhöhe	h ₁₀ [mm]	100
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	50
4.19	Gesamtlänge	l ₁ [mm]	1946
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ [mm]	784
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ [mm]	770/1100 *)
4.22	Gabelmaße	s/e/l [mm]	40/100/1150 *)
4.24	Gabelträgerbreite	b ₃ [mm]	840
4.25	Maß über Gabeln	b ₅ [mm]	252—800
4.26	Maß zwischen Stützarmen	b ₄ [mm]	900 *)
4.31	Bodenfreiheit mit Last, unter Hubgerüst	m ₁ [mm]	32
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ [mm]	40
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st} [mm]	2292
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st} [mm]	2300
4.35	Wenderadius	W _a [mm]	1353
LEISTUNGSDATEN			
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[km/h]	6/6
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0.11/0.21
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0.33/0.24
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last	[%]	8/10 ¹⁾
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE			
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	[kW]	1.0
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	2.2 ²⁾
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	[V/Ah]	24/225 ³⁾
6.5	Batteriegewicht	[kg]	219 ³⁾
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus	[kWh/h]	0.70
SONSTIGES			
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen

²⁾ S3 6%


³⁾ Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.

Daten basieren auf Standardkonfiguration: mittlerer Batterieraum, h23=2655 mm Duplex VollfreiHub Mast (S212S)

Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S212S Maßzeichnung

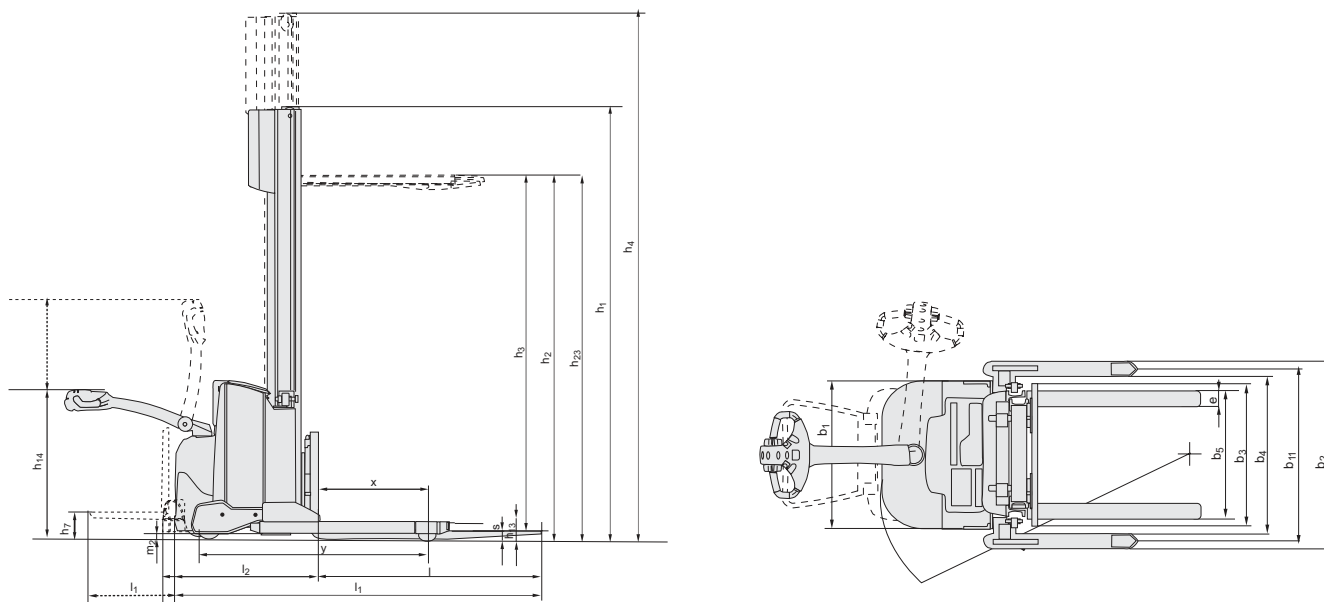

Batterieabhängige Abmessungen

				S212S		
Batteriewechsel				nach oben		nach oben
Batterieraum				mittel		groß
1.9	Radstand	y	[mm]	1203		1253
4.19	Gesamtlänge	ohne Plattform	l_1 [mm]	1946		1996
		Plattform oben/ unten	l_1 [mm]	2031/2421		2081/2471
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	ohne Plattform	l_2 [mm]	784		834
		Plattform oben/ unten	l_2 [mm]	869/1259		919/1309
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	ohne Plattform	A_{st} [mm]	2292		2342
		Plattform oben/ unten	A_{st} [mm]	2377/2777		2427/2827
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	ohne Plattform	A_{st} [mm]	2300		2350
		Plattform oben/ unten	A_{st} [mm]	2385/2785		2435/2835'
4.35	Wenderadius	ohne Plattform	W_a [mm]	1353		1403
		Plattform oben/ unten	W_a [mm]	1438/1838		1488/1888
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K_s		[V/Ah]	24/225		24/300
6.5	Batteriegewicht min.-max.		kg	189-250		230-280

Hubgerüstabmessungen

S212S			Simplex		Duplex Tele				Duplex Tele Freisicht				Duplex Vollfreihub				Triplex Vollfreihub							
h_{23}	Hubhöhe (h13+h3)	[mm]	1355	1655	2655	2855	3255	3655	4105	2655	2855	3255	3655	4105	2655	2855	3255	3655	4105	3255	3655	4105	4455	4755
h_3	Masthub	[mm]	1305	1605	2605	2805	3205	3605	4005	2605	2805	3205	3605	4005	2605	2805	3205	3605	4005	3205	3605	4005	4405	4705
h_1	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1822	2122	1837	1937	2137	2337	2562	1832	1932	2132	2332	2557	1832	1932	2132	2332	2557	1692	1826	1976	2092	2192
h_2	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	1355	1655	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1380	1480	1680	1880	2104	1230	1364	1514	1630	1730
h_4	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	1901	2201	3205	3405	3805	4205	4655	3205	3405	3805	4205	4655	3226	3426	3826	4226	4676	3822	4224	4674	5022	5322

CESAB S215 - S216 - 220 Technische Daten

KENNZEICHEN					
1.1	Hersteller		CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Modell		S215	S216	S220
1.3	Antrieb		Batterie	Batterie	Batterie
1.4	Bedienung		Mitgänger	Mitgänger	Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1450	1600	2000
1.6	Lastschwerpunkt	c [mm]	600	600	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken		x [mm]	649	638
1.9	Radstand		y [mm]	1344	1344
GEWICHTE					
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		[kg]	1439	1660
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad		[kg]	510/481/1898	600/521/2539
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad		[kg]	360/578/501	380/558/501
BEREIFUNG/FAHRWERK					
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen		Friction/Vulkollan®/Vulkollan®		
3.2	Reifengröße vorn		[mm]	Ø 230	Ø 230
3.3	Reifengröße hinten		[mm]	Ø 85	Ø 85
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)		[mm]	Ø 125	Ø 125
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)		1x + 2 / 4	1x + 2 / 4	1x + 2 / 4
3.6	Spurweite vorn	b ₁₀ [mm]	585	585	585
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ [mm]	370	370	390
GRUNDABMESSUNGEN					
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren		h ₁ [mm]	1946	1946
4.3	Freihub		h ₂ [mm]	1478	1378
4.4	Hub		h ₃ [mm]	4060	3960
	Hubhöhe		h ₂₃ [mm]	4150	4050
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren		h ₄ [mm]	4668	4668
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max.		h ₁₄ [mm]	869/1294	869/1294
4.15	Gabelhöhe abgesenkt		h ₁₃ [mm]	90	90
4.19	Gesamtlänge		l ₁ [mm]	1999	2010
4.20	Länge einschl. Gabelrücken		l ₂ [mm]	849	860
4.21	Gesamtbreite		b ₁ [mm]	790/—	790/—
4.22	Gabelmaße		s/e/l [mm]	70/180/1150	70/185/1150
4.25	Maß über Gabeln		b ₅ [mm]	570	575
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand		m ₂ [mm]	27,5	27,5
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer		A _{st} [mm]	2486	2493
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs		A _{st} [mm]	2385	2394
4.35	Wenderadius		W _a [mm]	1504	1504
LEISTUNGSDATEN					
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		[km/h]	6,0/6,0	6,0/6,0
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		[m/s]	0,17/0,33	0,13/0,24
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last		[m/s]	0,45/0,45	0,45/0,45
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last ¹⁾		[%]	8/12	8/12
5.9	Beschleunigungszeit (auf 10 m)		[s]	7,1	7,4
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE					
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		[kW]	1,8	1,8
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		[kW]	3	3
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		[V/Ah]	24/300	24/300
6.5	Batteriegewicht		[kg]	195-270	195-310
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus		[kW/h/h]	1,078	1,078
SONSTIGES					
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control
8.4	Geräuschpegel am Bedienerohr nach EN 12 053		[dB (A)]	66	67


¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen

Daten basieren auf Standardkonfiguration.

Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S215 - S216 - S220 Maßzeichnung

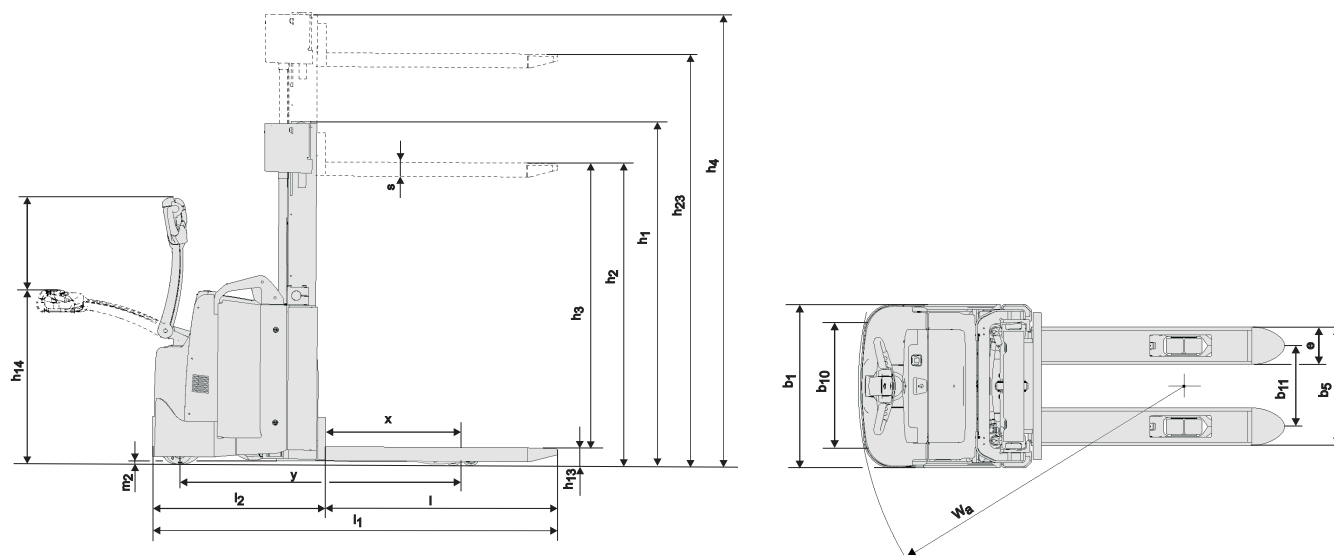

Batterieabhängige Abmessungen

		S215				S216				S220			
Batteriewechsel		nach oben		seitlich		nach oben		seitlich		nach oben		seitlich	
Batterieraum		schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß
1.9 Radstand	y [mm]	1344	1441	1344	1441	1344	1441	1344	1441	1344	1441	1344	1441
4.19 Gesamtlänge	l ₁ [mm]	1999	2096	1999	2096	1999	2096	1999	2096	2010	2107	2010	2107
4.20 Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ [mm]	849	946	849	946	849	946	849	946	860	957	860	957
4.33 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st} [mm]	2486	2582	2486	2582	2486	2582	2486	2582	2493	2589	2493	2589
4.34 Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st} [mm]	2385	2481	2385	2481	2385	2481	2385	2481	2394	2490	2394	2490
4.35 Wenderadius	W _a [mm]	1504	1600	1504	1600	1504	1600	1504	1600	1504	1600	1504	1600
6.4 Batteriespannung, Nennkapazität K _s	[V/Ah]	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500
6.5 Batteriegewicht min.-max.	[kg]	195-270	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405	195-300	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405

Hubgerüstabmessungen

S215			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub							
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2350	2800	3300	3700	4150	2350	2500	2800	3300	3700	4150	3300	3700	3950	4150	4500	4800	5400
h ₃	Masthub	[mm]	2260	2710	3210	3610	4060	2260	2410	2710	3210	3610	4060	3210	3610	3860	4060	4410	4710	5310
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916

S216			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub								
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2350	2800	3300	3700	4150	2350	2500	2800	3300	3700	4150	3300	3700	3950	4150	4500	4800	5400	6000
h ₃	Masthub	[mm]	2260	2710	3210	3610	4060	2260	2410	2710	3210	3610	4060	3210	3610	3860	4060	4410	4710	5310	5910
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362	2562
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894	2096
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916	6520

S220			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub							
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2150	2600	3100	3500	3950	2150	2300	2600	3100	3500	3950	3200	3600	3850	4050	4400		
h ₃	Masthub	[mm]	2060	2510	3010	3410	3860	2060	2210	2510	3010	3410	3860	3110	3510	3760	3960	4310		
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1744	1969	2219	2419	2644	1744	1819	1969	2219	2419	2644	1671	1805	1888	1955	2071		
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1156	1232	1382	1632	1832	2056	1094	1228	1310	1378	1494		
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2792	3242	3742	4142	4592	2792	2942	3242	3742	4142	4592	3816	4218	4467	4668	5016		

CESAB S215L - S216L - S220L Technische Daten

KENNZEICHEN				Hebbare Stützarme		Hebbare Stützarme		Hebbare Stützarme	
1.1	Hersteller			CESAB		CESAB		CESAB	
1.2	Modell			S215L		S216L		S220L	
1.3	Antrieb			Batterie		Batterie		Batterie	
1.4	Bedienung			Mitgänger		Mitgänger		Mitgänger	
1.5	Tragfähigkeit/Last		Q	[kg]	1450	1600		2000	
	Stützarmhub/Gabel-und Stützarmhub		Q	[kg]	2000	2000		2000	
1.6	Lastschwerpunkt		c	[mm]	600	600		600	
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken								
	bei gehobenen Stützarmen		x	[mm]	661	661		644	
	bei abgesenkten Stützarmen		x	[mm]	692	692		675	
1.9	Radstand bei gehobenen Stützarmen		y	[mm]	1397	1397		1397	
	Radstand bei abgesenkten Stützarmen		y	[mm]	1428	1428		1428	
GEWICHTE									
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie			[kg]	1439	1439		1660	
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad			[kg]	540/495/1854	560/484/1995		670/512/2478	
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad			[kg]	400/545/494	400/545/494		400/674/586	
BEREIFUNG/FAHRWERK									
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen				Friction/Vulkollan®/Vulkollan®				
3.2	Reifengröße vorn			[mm]	Ø 230	Ø 230		Ø 230	
3.3	Reifengröße hinten			[mm]	Ø 85	Ø 85		Ø 85	
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)			[mm]	Ø 125	Ø 125		Ø 125	
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)				1 x + 2 / 4	1 x + 2 / 4		1 x + 2 / 4	
3.6	Spurweite vorn		b ₁₀	[mm]	585	585		585	
3.7	Spurweite hinten		b ₁₁	[mm]	370	370		390	
GRUNDABMESSUNGEN									
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren		h ₁	[mm]	1946	1946		1946	
4.3	Freihub		h ₂	[mm]	1478	1478		1378	
4.4	Hub		h ₃	[mm]	4060	4060		3960	
	Hubhöhe		h ₂₃	[mm]	4150	4150		4050	
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren		h ₄	[mm]	4668	4668		4668	
4.6	Initialhub		h ₅	[mm]	120	120		120	
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max.		h ₁₄	[mm]	869/1294	869/1294		869/1294	
4.15	Gabelhöhe abgesenkt		h ₁₃	[mm]	90	90		90	
4.19	Gesamtlänge		l ₁	[mm]	2045	2045		2056	
4.20	Länge einschl. Gabelrücken		l ₂	[mm]	895	895		906	
4.21	Gesamtbreite		b ₁ /b ₂	[mm]	790/—	790/—		790/—	
4.22	Gabelmaße		s/e/l	[mm]	70/180/1150	70/180/1150		70/185/1150	
4.25	Maß über Gabeln		b ₅	[mm]	570	570		575	
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand		m ₂	[mm]	19,5	19,5		19,5	
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer		A _{st}	[mm]	2448	2448		2458	
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs		A _{st}	[mm]	2340	2340		2353	
4.35	Wenderadius		W _a	[mm]	1493	1493		1590	
LEISTUNGSDATEN									
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last			[km/h]	6,0/6,0	6,0/6,0		6,0/6,0	
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last			[m/s]	0,17/0,33	0,15/0,31		0,13/0,24	
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last			[m/s]	0,45/0,45	0,45/0,45		0,38/0,45	
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last			[%]	7/12 ¹⁾	7/12 ¹⁾		7/12 ¹⁾	
5.9	Beschleunigungszeit (auf 10 m)			[s]	7,1	7,2		7,4	
5.10	Betriebsbremse				Elektromagnetisch	Elektromagnetisch		Elektromagnetisch	
MOTOR / BATTERIE									
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min			[kW]	1,8	1,8		1,8	
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%			[kW]	3	3		3	
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5			[V/Ah]	24/300	24/300		24/300	
6.5	Batteriegewicht			[kg]	195-310	195-310		195-310	
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus			[kW/h/h]	1,078	1,078			
SONSTIGES									
8.1	Art der Fahrsteuerung				CESAB Drive Control	CESAB Drive Control		CESAB Drive Control	
8.4	Geräuschpegel am Bedienerohr nach EN 12 053			[dB (A)]	66	66		67	


¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen. 8/12 mit 1600 kg Last auf den Stützarmen

Daten basieren auf Standardkonfiguration.

Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen. Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S215L - S216L - S220L Maßzeichnung

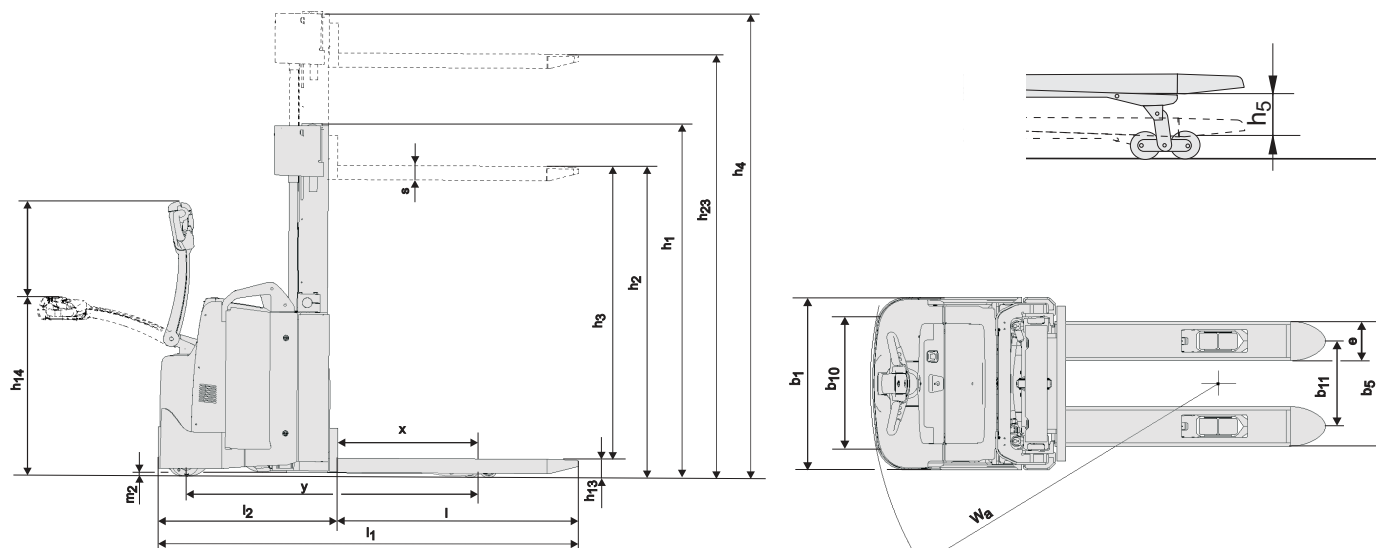

Batterieabhängige Abmessungen

Batteriewechsel			S215L				S216L				S220L			
			nach oben		seitlich		nach oben		seitlich		nach oben		seitlich	
Batterieraum			schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß	schmal	groß
1.9	Radstand bei gehobenen Stützarmen	y [mm]	1397	1494	1397	1494	1397	1494	1397	1494	1397	1494	1397	1494
	Radstand bei gesenkten Stützarmen	y [mm]	1428	1525	1428	1525	1428	1525	1428	1525	1428	1525	1428	1525
4.19	Gesamtlänge	l ₁ [mm]	2045	2142	2045	2142	2045	2142	2045	2142	2056	2153	2056	2153
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ [mm]	895	992	895	992	895	992	895	992	906	1003	906	1003
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st} [mm]	2448	2545	2448	2545	2448	2545	2448	2545	2458	2555	2458	2555
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st} [mm]	2340	2437	2340	2437	2340	2437	2340	2437	2353	2450	2353	2450
4.35	Wenderadius	W _a [mm]	1493	1590	1493	1590	1493	1590	1493	1590	1493	1590	1493	1590
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K _s	[V/Ah]	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500
6.5	Batteriegewicht min.-max.	[kg]	195-310	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405	195-300	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405

Hubgerüstabmessungen

S215L			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub							
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2350	2800	3300	3700	4150	2350	2500	2800	3300	3700	4150	3300	3700	3950	4150	4500	4800	5400
h ₃	Masthub	[mm]	2260	2710	3210	3610	4060	2260	2410	2710	3210	3610	4060	3210	3610	3860	4060	4410	4710	5310
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916

S216L			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub								
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2350	2800	3300	3700	4150	2350	2500	2800	3300	3700	4150	3300	3700	3950	4150	4500	4800	5400	6000
h ₃	Masthub	[mm]	2260	2710	3210	3610	4060	2260	2410	2710	3210	3610	4060	3210	3610	3860	4060	4410	4710	5310	5910
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362	2562
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894	2096
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916	6520

S220L			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub							
h ₂₃	Hubhöhe (h ₁₃ +h ₃)	[mm]	2150	2600	3100	3500	3950	2150	2300	2600	3100	3500	3950	3200	3600	3850	4050	4400		
h ₃	Masthub	[mm]	2060	2510	3010	3410	3860	2060	2210	2510	3010	3410	3860	3110	3510	3760	3960	4310		
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1744	1969	2219	2419	2644	1744	1819	1969	2219	2419	2644	1671	1805	1888	1955	2071		
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1156	1232	1382	1632	1832	2056	1094	1228	1310	1378	1494		
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2792	3242	3742	4142	4592	2792	2942	3242	3742	4142	4592	3816	4218	4467	4668	5016		

CESAB S214S Technische Daten


KENNZEICHEN			Spreiz-Stützarme
1.1	Hersteller		CESAB
1.2	Modell		S214S
1.3	Antrieb		Batterie
1.4	Bedienung		Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1400
1.6	Lastschwerpunkt	c [mm]	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken	x [mm]	758
1.9	Radstand	y [mm]	1443
GEWICHTE			
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	1509
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	510/625/1774
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	360/630/519
BEREIFUNG/FAHRWERK			
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen		Friction/Vulkollan®/Vulkollan®
3.2	Reifengröße vorn	[mm]	Ø 230
3.3	Reifengröße hinten	[mm]	Ø 140/ Ø 85
3.4	Zusätzliche Reifengröße	[mm]	Ø 125
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)		1x + 2 / 2 oder 4
3.6	Spurweite vorne	[mm]	585
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ [mm]	985
GRUNDABMESSUNGEN			
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁ [mm]	1946
4.3	Freihub	h ₂ [mm]	1478
4.4	Hub	h ₃ [mm]	4060
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	4100
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄ [mm]	4668
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max.	h ₁₄ [mm]	869/1294
4.10	Stützarmhöhe	h ₁₀ [mm]	140 oder 93
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	50
4.19	Gesamtlänge	l ₁ [mm]	2041
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂ [mm]	891
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ [mm]	790/1172
4.22	Gabelmaße	s/e/l [mm]	40/100/1150
4.25	Maß über Gabeln	b ₅ [mm]	250-890
4.26	Maß zwischen Stützarmen	b ₄ [mm]	900-1300
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ [mm]	40/32,5
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st} [mm]	2517
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st} [mm]	2396
4.35	Wenderadius	W _a [mm]	1600
LEISTUNGSDATEN			
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[km/h]	6,0/6,0
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0,17/0,33
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0,45/0,45
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last	[%]	8/12
5.9	Beschleunigungszeit (auf 10 m)	[s]	7,1
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE			
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	[kW]	1,8
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	3
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	[V/Ah]	24/300
6.5	Batteriegewicht	[kg]	195-270
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus	[kW/h/h]	1,078
SONSTIGES			
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control
8.4	Geräuschpegel am Bedienerohr nach EN 12 053	[dB (A)]	66

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen.

Daten basieren auf Standardkonfiguration.

Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

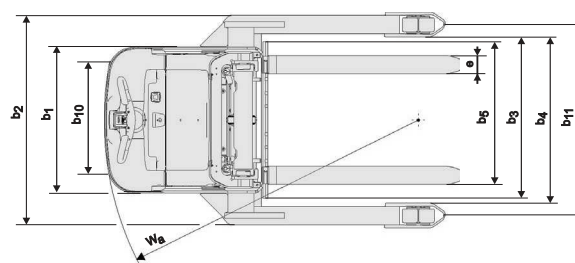

[illegible]

				S214S	
Batteriewechsel				nach oben	
Batterieraum				S	L
1.9	Radstand	y	[mm]	1443	1540
4.19	Gesamtlänge	l ₁	[mm]	2041	2138
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂	[mm]	891	988
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	A _{st}	[mm]	2517	2615
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	A _{st}	[mm]	2396	2494
4.35	Wenderadius	W _a	[mm]	1600	1698
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K _s		[V/Ah]	24/300	24/500
6.5	Batteriegewicht min.-max.		kg	195-270	345-403

S214S			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Vollfreihub						
h_{23}	Hubhöhe (h13+h3)	[mm]	2300	2750	3250	3650	4100	2300	2450	2750	3250	3650	4100	3650	3900	4100	4450	4750	5350
h_3	Masthub	[mm]	2210	2660	3160	3560	4010	2210	2360	2660	3160	3560	4010	3560	3810	4010	4360	4660	5260
h_1	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1796	1879	1946	2062	2162	2362
h_2	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1328	1410	1478	1594	1694	1894
h_4	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	4218	4467	4668	5016	5316	5916



Die in dieser Broschüre aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardtestbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikation und Zustand des Gerätes, sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen. Verfügbarkeiten und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler. SPEC_S200_DE_11/2022/ Ucan S200 V36 - Copyright CESAB Material Handling Europe.



LifePo Gabelstapler GmbH

Hafenweg 11 · D-59192 Bergkamen

Tel.: +49 2389 7 79 74 50 · Fax: +49 2389 7 79 73 27

Info@lifepo-gabelstapler.de · www.lifepo-gabelstapler.de

